

tiles
colors
passion

LABYRINTH

Grigio




Bordeaux







Verdone
LAB15VE
15x15 6"x6"



Dot Verdone
LAB/DOT.VE
15x15 6"x6"




Line Verdone
LAB/LIN.VE
15x15 6"x6"



Corner Verdone
LAB/COR.VE
15x15 6"x6"




Grigio
GRIGIO15
15x15 6"x6"




Dot Grigio
LAB/DOT.GR
15x15 6"x6"




Line Grigio
LAB/LIN.GR
15x15 6"x6"




Corner Grigio
LAB/COR.GR
15x15 6"x6"




Blu
LAB15BL
15x15 6"x6"




Dot Blu
LAB/DOT.BL
15x15 6"x6"



Line Blu
LAB/LIN.BL
15x15 6"x6"




Corner Blu
LAB/COR.BL
15x15 6"x6"




Sabbia
SABBIA15
15x15 6"x6"




Bordeaux
LAB15BO
15x15 6"x6"




Dot Bordeaux
LAB/DOT.BO
15x15 6"x6"



Line Bordeaux
LAB/LIN.BO
15x15 6"x6"



Corner Bordeaux
LAB/COR.BO
15x15 6"x6"

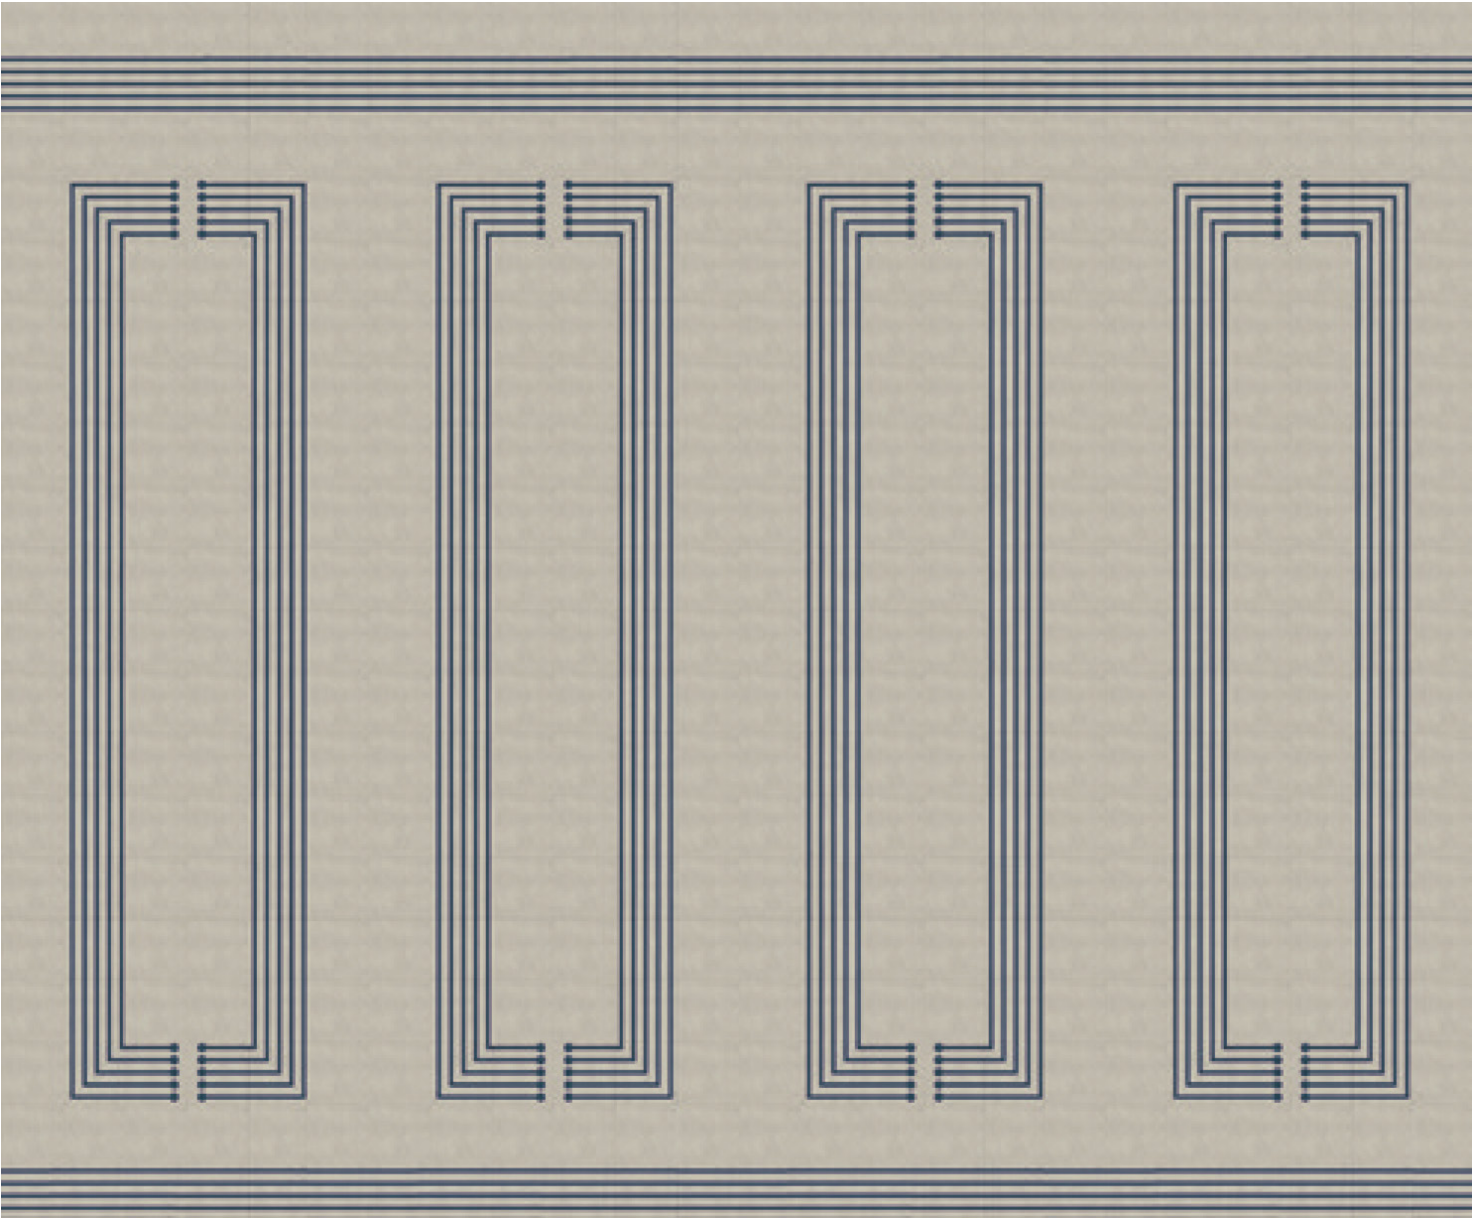


Blu

Caratteristiche/Features

La serie “Labyrinth” è prodotta in gres porcellanato e appartiene al Gruppo BIa (norma UNI EN 14411) della normativa europea vigente. Inoltre le piastrelle rispondono ai requisiti inposti dal marchioCE.
“Labyrinth” collection is made of glazed porcelain and belongs to the BIa group (Rule EN 14411). Moreover these tiles fulfil the necessary qualifications requested by the CE brand.

Imballaggi/Packaging

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/Mq Kg/Sqm
15x15 6"x6"	10	22	0,5	125	62,5	21,2

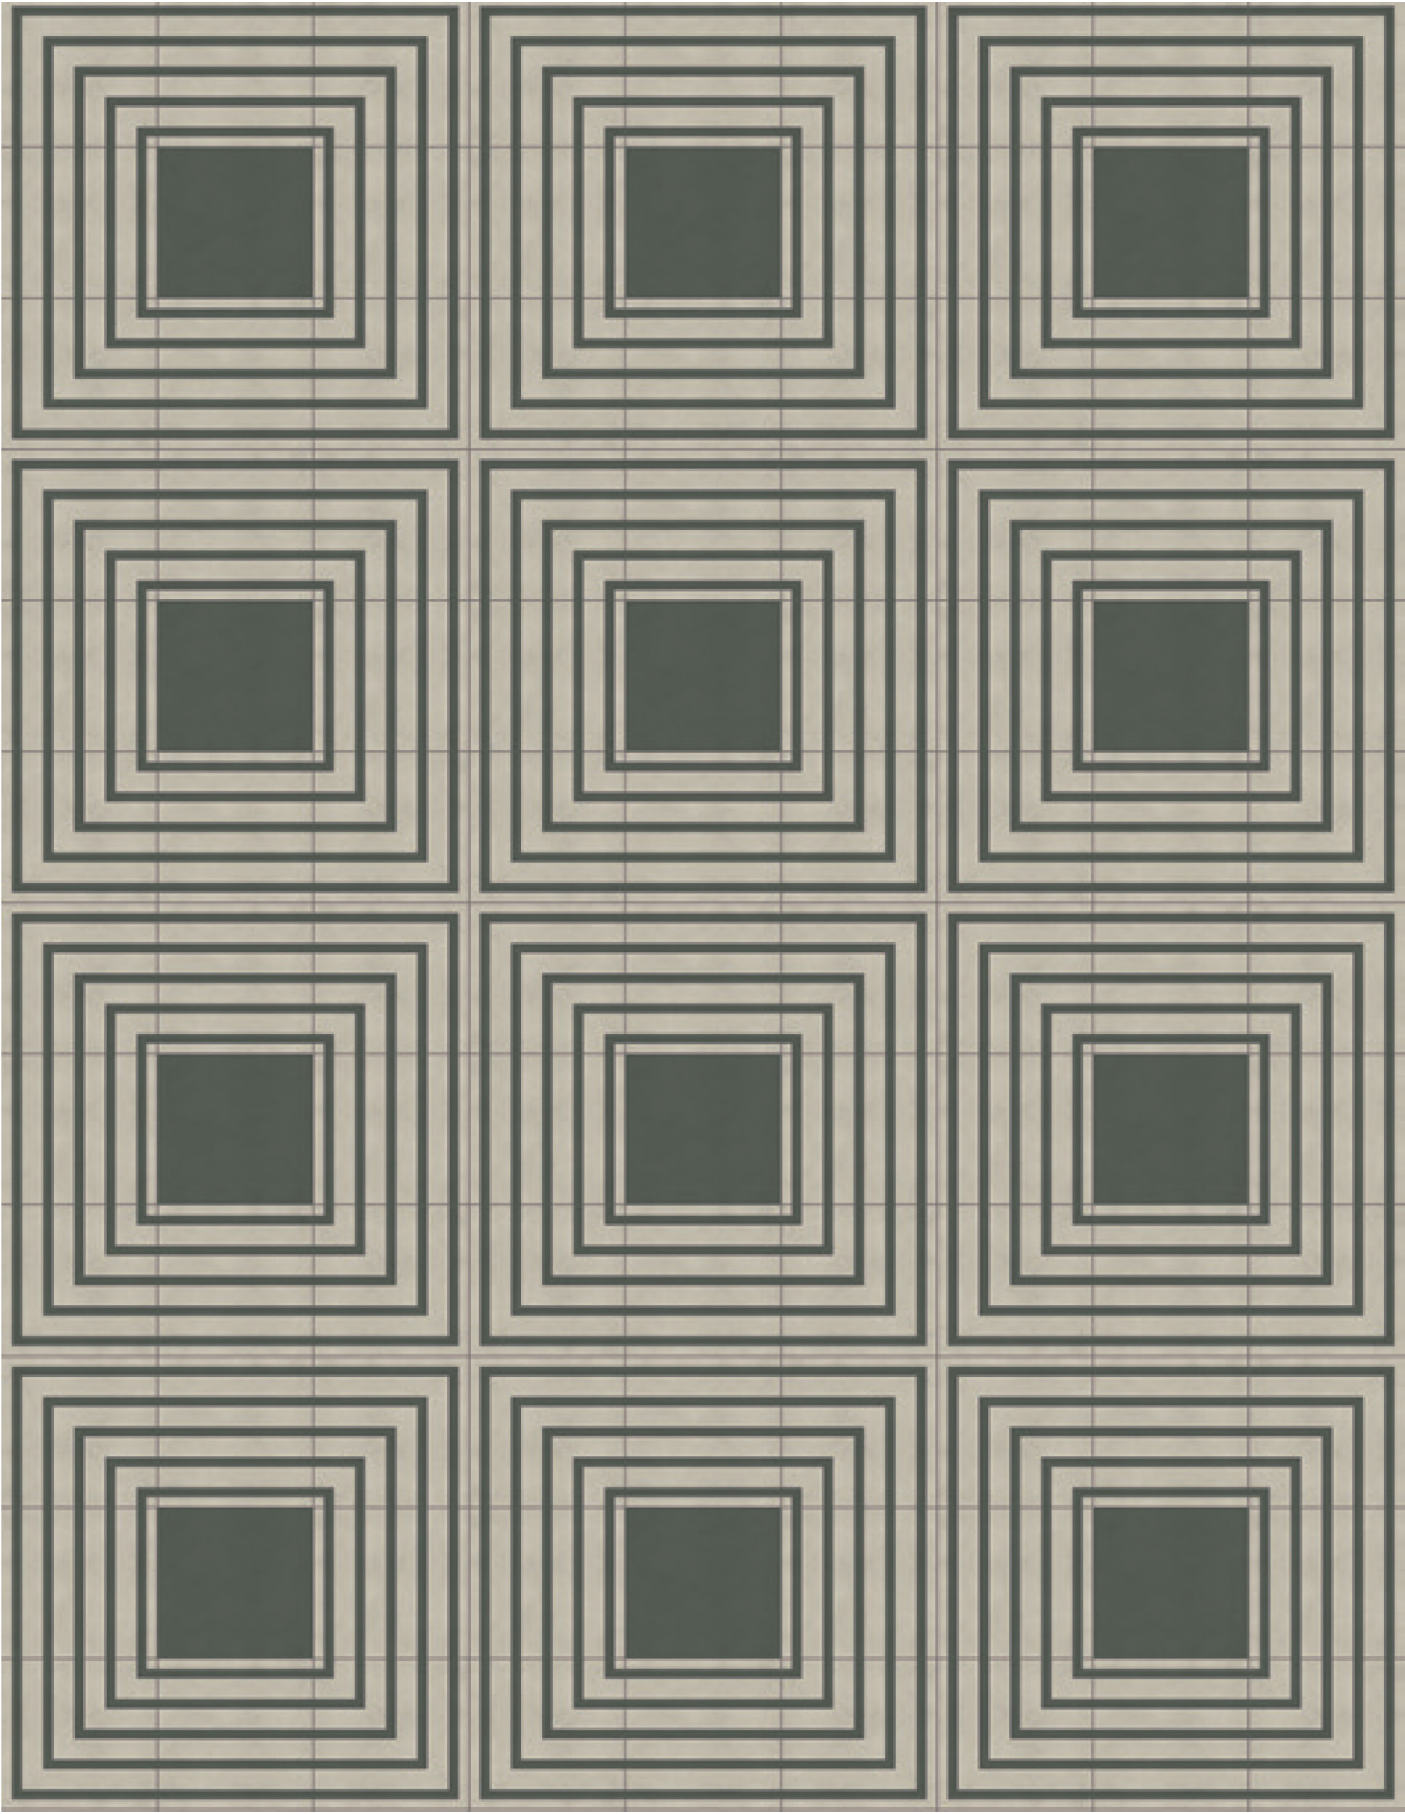

Verdone

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	E _b ≤ 0,5% max individuale 0,6% E _b ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N			
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm ² - valore singolo 32 N/mm ² minimum 35 N/mm ² - minimum single 32 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it